

Číslo smlouvy objednatele: -

Číslo smlouvy zhotovitele: 1605026

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Obec Závišice

Závišice 115, 742 21 Kopřivnice

Zdeňkem Vajdou, starostou

00600709

není plátce

Česká spořitelna, a. s., pobočka Kopřivnice

1767239329/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

COMMODUM, spol. s r. o.

Valašská Bystřice č. p. 225, 756 27

Miroslavem Zezulkou, jednatelem

46577238

CZ46577238

Komerční banka, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm

4000702-801/0100

Ing. Tomáš Mikuláščík, mob. +420 777 630 942,

e-mail: tomas.mikulastik@commodum.cz

Zapsaný:

v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/4822 v obci Závišice směr Borovec 2016“ (dále jen „**zakázka**“). Objednatel se zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plnění této smlouvy (dále jen „**nabídka**“) byla objednatelem, jako zadavatelem, ve výběrovém řízení na zakázku vybrána jako nabídka nejvhodnější. Dílo, které je předmětem zakázky, je spolufinancováno z programu určeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s § 2, odst. 1, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění, z rozpočtu SFDI pro rok 2016.

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/4822 v obci Závišice směr Borovec 2016“ (dále jen „**dílo**“) v rozsahu specifikovaném v:

- výzvě k podání nabídky pro zakázku, se kterou byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení o zakázku,
- Dokumentaci pro stavební povolení „VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR BOROVEC“, zpracované Ing. Michalem Slaninou, místem podnikání Mánesova 474, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 76428052, v říjnu 2015 (autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby, ČKAIT č. 1103465), (dále jen „**projektová dokumentace**“). S

projektovou dokumentací byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení o zakázku, jejímž předmětem je provedení díla dle této smlouvy.

- oceněném výkazu výměr (dále jen „výkaz výměr“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
- Veřejnoprávní smlouvě č. 11/2015 o provedení stavby ze dne 12. 1. 2016 (dále jen „veřejnoprávní smlouva“), kterou zhotovitel obdržel v rámci výběrového řízení o zakázku, jejímž předmětem je stanovení podmínek pro provedení díla dle této smlouvy.

2. Předmětem díla je dále:

- Vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště,
- Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy,
- Zajištění nezbytných dopravních opatření,
- Opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí dle platných právních předpisů,
- Zajištění všech nutných revizí, zkoušek, certifikátů, prohlášení o shodě a jiných souvisejících zkoušek a dokladů,
- Pojištění stavby, díla a osob,
- Likvidace odpadů včetně poplatků – odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souvislosti se zákonem č. 185/2001 Sb., při přejímacím řízení,
- Spotřeba médií (např. energií, vody),
- Dodržení podmínek uvedených ve Veřejnoprávní smlouvě č. 11/2015 o provedení stavby ze dne 12. 1. 2016,
- Dodržení podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů,
- Účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení, atd.,
- Uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
- Všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace uvedenými v „Pravidlech pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2016“ a „Pravidlech pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání stanovené touto smlouvou a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

1. Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla:

Dílčí plnění:

dnem uzavření smlouvy (předpoklad 30. 8. 2016)
dle „Harmonogramu postupu prací“

Dokončení a předání díla: nejpozději do 30. 11. 2016

2. Dílčí termíny realizace díla vyplývají z Harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
3. Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena bez DPH 3.145.695,- Kč
DPH 21 % 660.596,- Kč
Celková cena včetně DPH 3.806.291,- Kč
2. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
3. Cena předmětu smlouvy dle odst. 1 tohoto článku může být změněna:
 - pokud po podpisu smlouvy a do doby předání a převzetí díla dojde ke změnám sazeb DPH; nebo
 - pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (vícepráce). Jedná se o případ, kdy objednatel při plnění veřejné zakázky rozhodne o provedení stavebních prací, které nebyly předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebyly sjednány smlouvou, které však s předmětem zadané zakázky bezprostředně souvisí, bez jejich provedení není dokončení původní zakázky možné nebo účelné a jejich zadání nemohlo být z objektivních důvodů součástí původní výzvy k podání nabídky, neboť nutnost provedení takových prací a dodávek nebyla za daného stavu věcí zřejmá. Taková změna ceny je možná pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a na základě písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě; nebo
 - pokud objednatel požaduje vypustit některé práce (méněpráce);
 - pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí na místě provádění díla skryté překážky, které nezavinil, resp. které s vynaložením veškeré odborné péče nemohl v době podpisu smlouvy předvídat;
 - pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

Jakékoliv změny předmětu Díla, termínu nebo ceny díla musí být dohodnuty písemným vzestupně číslovaným dodatkem k této smlouvě.

Vícepráce a méněpráce budou vždy oceněny jednotkovými cenami dle této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude obsahovat cenu za některé práce či dodávky, budou dle volby objednatele použity, buď jednotkové ceny dle ceníku RTS a. s. nebo budou použity ceny obvyklé v daném místě a čase pro tento druh prací.

4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
5. Cena díla bude uhrazena po předání a převzetí díla, na základě konečné faktury se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí díla bez vad objednatelem.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (účetnictví), nebo má jiné vady obsahu; ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.

7. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a u osob, které nejsou povinné k DPH podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Faktura vystavená zhotovitelem bude dále obsahovat tyto náležitosti:
Akce: „Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/4822 v obci Závišice směr Borovec“
Registrační číslo: ISPROFOND 817510142

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla využít výhradně těch subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy; zhotovitel odpovídá za dílo provedené subdodavatelem tak, jako by dílo prováděl sám. Změna subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Takovýto případný nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
2. Součástí předání díla budou rovněž veškeré předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem.
3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti případného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. A současně těmto osobám zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkce. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud bude technický dozor provádět sám objednatel.
4. Objednatel si vyhrazuje, že zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky týkající se předmětu smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení tohoto ustanovení nebude pohledávka uhrazena osobě, na kterou zhotovitel danou pohledávku postoupil.
5. Realizace díla bude spolufinancována z programu určeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s § 2, odst. 1, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění, z rozpočtu SFDI pro rok 2016. Zhotovitel včetně jeho subdodavatelů poskytne objednateli potřebnou součinnost při finanční kontrole poskytovatele dotace, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Zhotovitel včetně jeho subdodavatelů musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací díla, po dobu minimálně 8 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem dotace.
6. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu minimálně 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu (Obec Závišice), tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu),
 - b) uchovat dokumentaci projektu, a to originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,
 - c) při prováděné veřejnosprávní kontrole poskytnout součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů. V rámci tohoto je mj. povinen umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným

osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU). Zhotovitel bere na vědomí, že průběh prováděné veřejnosprávní kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI a pro projekty zařazené k financování z OPD Manuálem pracovních postupů SFDI, Kapitola G – Kontroly a nesrovnalosti; tyto předpisy a pravidla se zhotovitel zavazuje při veřejnoprávní kontrole dodržovat.

- d) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s realizací projektu,
 - e) umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
 - f) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.
7. Vedle v této smlouvě výslovně uvedených podmínek stanovených poskytovatelem dotace je zhotovitel povinen v rámci provádění díla dodržovat i veškeré další podmínky stanovené poskytovatelem dotace dostupné na <http://www.sfdi.cz>.
 8. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dnem oboustranného podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
 9. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.)
 10. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky, a to zejména stávající komunikace, zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu.
 11. Zhotovitel bere na vědomí, že v daném území jsou stavbou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Práce v ochranných pásmech se zhotovitel zavazuje realizovat s nejvyšší obezřetností za podmínek určených jednotlivými správci inženýrských sítí.
 12. Zhotovitel se zavazuje staveniště zařídit, uspořádat a vybavit v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem, dále v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., přísnovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba, která je předmětem díla, mohla řádně a bezpečně provádět, jakož i v souladu s dalšími požadavky objednatele. Při provádění díla

nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám, nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárnímu zařízení. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, tj. vyklidit stavbu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne převzetí díla bez vad objednatelem.

13. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod zaměstnanců zhotovitele, a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí po celou dobu provádění díla. Minimální výše pojištění je stanovena ve výši ½ ceny díla. Doklad o pojištění (z něhož bude vyplývat pojistná částka, podmínky plnění, případná spoluúčast zhotovitele) je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli.
14. Zhotovitel je povinen v den podpisu této smlouvy předložit objednateli „Harmonogram postupu prací“, tj. závazný a časový věcný postup prací, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
15. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, vyplyne-li tato povinnost pro objednatele z platných obecně závazných právních předpisů.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel bude pravidelně, alespoň jednou za týden organizovat kontrolní dny a vyzve zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na nich. Kontrolního dne se účastní rovněž i technický dozor objednatele a autorský dozor projektanta. Zhotovitel je současně povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku objednatele s dostatečným předstihem ke kontrole prací, které mají být dalším postupem zakryty. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele požadovat odkrytí takto zakrytých prací.
17. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele účastnit řízení stavebního úřadu o užívání dokončeného díla (stavby), případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranit případné vady zjištěné stavebním úřadem v daném řízení, a dále také poskytnout jinou potřebnou účast a součinnost s tímto související.
18. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu daném příslušnými právními předpisy.

V. Předání a převzetí díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Objednatel organizuje a řídí přejímání díla.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby veškeré doklady nezbytné k řádnému předání díla včetně seznamu subdodavatelů a veškeré předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
5. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění, který nebude delší než 14 dnů. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
6. Objednatel přizve k předávacímu řízení osobu technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta.

VI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Pokud zhotovitel díla nezačne stavební práce v termínu uvedeném v čl. II odst. 1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který se opozdí zahájení stavebních prací.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu sjednaném v čl. II odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení se zaplacením faktury má zhotovitel právo požadovat po objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě porušení poměru subdodavatelských prací uvedeného v seznamu subdodavatelů nebo při využití subdodavatele, který v tomto seznamu není uveden, ve výši 5 % z celkové ceny díla zhotovitele včetně DPH za každé takovéto porušení.
5. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle článku VII.

VII. Odpovědnost za vady

1. Objednatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu (celého díla) objednateli bez vad.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek za zhotovení dodávek a prací, podle této smlouvy v odborně a technicky bezvadném stavu.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědoměn, nedoručí-li k dohodě o jiném termínu.
6. Vada bude v záruční době odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
7. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna písemně s tím, že za písemnou formu smluvní strany považují v tomto případě i zaslání faxu na číslo 571 646 335 nebo emailu na adresu commodum@commodum.cz. Oznámení vad je možné učinit rovněž telefonicky na telefonní číslo zhotovitele 571 646 430, přičemž v těchto případech je nutné následně toto potvrdit písemně. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky.
8. Oznámení o vadě bude typicky obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
9. Záznam o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli.
10. V případě, že zhotovitel nezačne práce na odstranění vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy nebo nedokončí odstranění vady ve stranami dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu

podle odst. 6, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.

11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejího uplatnění objednatelem.

VIII. Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným jednáním, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy a občanským zákoníkem.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou konečné faktury o více než 30 dnů,
 - b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části dle Harmonogramu postupu prací o více než 30 dnů,
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy určeno.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran na jedné listině.
3. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem obce Závišice dne 9. 3. 2016 pod bodem 181/2016 a dne 1. 6. 2016 pod bodem 211/2016. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Závišice dne 31. 8. 2016 pod bodem 234c)/2016. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh může být na základě platných právních předpisů nebo na základě rozhodnutí objednatele zveřejněna.
5. Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu s „Pravidly pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2016“ a „Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy: 1. Oceněný výkaz výměr
2. Subdodavatelské schéma
3. Harmonogram postupu prací

V Závišicích dne 8.9.2016

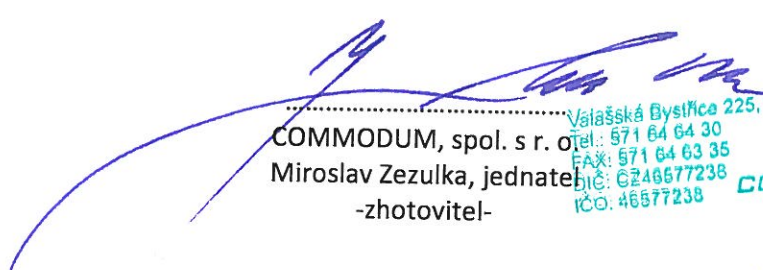
Ve Valašské Bystřici dne 9.9.2016

Zdeněk Vajda



Obec Závišice
Zdeněk Vajda, starosta
-objednatel-

OBEC ZÁVIŠICE
742 21 KOPRIVNICE
IČO: 00000709



COMMODUM, spol. s r. o.
Miroslav Zezulka, jednatel
-zhotovitel-

Valašská Bystřice 225, 756 27
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
IČ: 6246677238
IČO: 46577238

33-

COMMODUM
společnost s r.o.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 7.9.2016

Stavba : VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR
BOROVEC

Objednatel : Obec Závěšice

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČO : 46577238

DIČ : CZ46577238

Valašská Bystřice 225, 756 27 -33-

Tel : 571 64 64 30

FAX: 571 64 63 35

DIČ: CZ46577238

IČO: 46577238

Za zhotovitele :



OBEC ZÁVIŠICE

742 21 KOPŘIVNICE

IČO: 00000700

Za objednatele :

Zdeněk Vajda

- 8 -09- 2016

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		3 145 695,00
DPH	21 %		660 596,00
Cena celkem za stavbu			3 806 291

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady-uznatelné náklady	108 900	0	90 000	18 900	2,9
SO 001N Vedlejší a ostatní náklady-neuznatelné náklady	42 350	0	35 000	7 350	1,1
SO 101 Chodníkové těleso I. etapa - uznatelné náklady	1 134 339	0	937 470	196 869	29,8
SO 101N Chodníkové těleso I. etapa - neuznatelné náklady	37 995	0	31 401	6 594	1,0
SO 102 Chodníkové těleso II. etapa - uznatelné náklady	671 540	0	554 992	116 548	17,6
SO 102N Chodníkové těleso II. etapa - neuznatelné náklady	66 981	0	55 356	11 625	1,8
SO 301 Zatravnění příkopu I. etapa - uznatelné náklady	321 772	0	265 927	55 845	8,5
SO 301 N Zatravnění příkopu I. etapa - neuznatelné náklady	838 771	0	693 199	145 572	22,0
SO 302 Zatravnění příkopu II. etapa - uznatelné náklady	147 013	0	121 499	25 515	3,9
SO 302 N Zatravnění příkopu II. etapa - neuznatelné náklady	436 631	0	360 852	75 779	11,5
Celkem za stavbu	3 806 291	0	3 145 695	660 596	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 001		108 900	0	90 000	18 900	2,9
SO 001N		42 350	0	35 000	7 350	1,1
SO 101		1 134 339	0	937 470	196 869	29,8
SO 101N		37 995	0	31 401	6 594	1,0
SO 102		671 540	0	554 992	116 548	17,6
SO 102N		66 981	0	55 356	11 625	1,8
SO 301		321 772	0	265 927	55 845	8,5
SO 301 N		838 771	0	693 199	145 572	22,0
SO 302		147 013	0	121 499	25 515	3,9
SO 302 N		436 631	0	360 852	75 779	11,5
Celkem za stavbu		3 806 291	0	3 145 695	660 596	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28,1	884 223	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2,1	66 145	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,5	15 968	0	0	0	0
5 Komunikace	22,8	716 992	0	0	0	0

8	Trubní vedení	22,2	698 629	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	7,6	238 548	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	0,0	741	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	1,3	40 434	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,0	200	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	9,3	292 437	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	2,0	62 362	0	0	0
M23	Montáže potrubí	0,1	0	0	0	0
	Ostatní náklady	4,0	125 000	0	3 354	661
Celkem za stavbu		100,0	3 141 680	0	3 354	661
						0

Položkový rozpočet

Stavba :	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR BOROVEC
Objekt :	SO 001 Vedlejší a ostatní náklady-uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Ostatní náklady				
1	R001	Geodetické práce (vytýčení obvodu staveniště, zaměření skutečného provedení, geometrické plány)	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
2	R002	Provizorní dopravní značení včetně vyřízení stanovení.	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
3	R003	Zařízení staveniště (Mobilní buňky, WC) zřízení , odstranění , pronájem	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za	Ostatní náklady				90 000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Položkový rozpočet

Stavba :	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVÍŠICE SMĚR BOROVEC
Objekt :	SO 001 Vedlejší a ostatní náklady-neužnatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Ostatní náklady				
1	R001N	Zřízení a odstranění provizorní přístupové cesty (přes vjezdy k RD, při překopu přes účelovou komunikaci)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	R002N	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
3	R003N	Vypracování projektové dokumentace (DPS pro všechny objekty v grafické i digitální podobě, vč. Dokladů ke kolaudaci, revizních zpráv apod. dle požadavků jednotlivých správců)	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
4	R004N	Autorský dozor stavby (předpoklad 40 h)	hod	40,00	250,00	10 000,00
	Celkem za	Ostatní náklady				35 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 101	Chodníkové těleso I. etapa-uznatelné náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
001	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Slanina Michal	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Jaroslava Kuchařová	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	933 455	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	661	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	3 354	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	937 470	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	937 470	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	937 470	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing.Kuchařová	Jméno :	Zdeněk Vajda
Datum :	19.8.2016	Datum :	- 8 -09- 2016
Podpis :		Podpis :	
		Valašská Bystřice 225, 756 27 -33- Tel.: 571 64 64 30 Datum: 19.8.2016 DIČ: CZ46577238 IČO: 46577238 	
		OBEC ZÁVIŠICE 742 21 KOPŘIVNICE IČO: 00600709	

Základ pro DPH	21,0 %	937 470 Kč
DPH	21,0 %	196 869 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 134 339 Kč

Poznámka :

Stavba :	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNIKU PODEL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR
Objekt :	BOROVEC
	SO 101 Chodníkové těleso I. etapa-uznatelné náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	172 498	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	40 192	0	0	0	0
5 Komunikace	369 755	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	150 585	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	156 983	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	3 354	661	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	43 441	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	933 455	0	3 354	661	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVÍŠICE SMĚR BOROVEC
Objekt :	SO 101 Chodníkové těleso I. etapa-uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	113107122R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam drcené tl.20 cm	m2	153,56	35,20	5 405,31			-0,23500	-36,09
		139,3+14,26		153,56						
2	113107142R00	Odstanění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	139,00	135,00	18 765,00			-0,18100	-25,16
		278*0,5		139,00						
3	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	139,00	87,20	12 120,80			-0,06000	-8,34
		278*0,5		139,00						
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m (tl. vrstvy 10 cm)	m3	69,00	62,00	4 278,00				
		276*2,5*0,1		69,00						
5	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	27,60	110,00	3 036,00				
		276*0,5*0,2		27,60						
6	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	27,60	5,00	138,00				
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m (odvoz ornice na mezideponii)	m3	69,00	90,00	6 210,00				
8	162601102R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m (dovoz z mezideponie)	m3	69,00	90,00	6 210,00				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,60	100,00	2 760,00				
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	276,00	1,00	276,00				
		27,6*10		276,00						
11	167101101R01	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	27,60	50,00	1 380,00				
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (nakládání skřívky ornice + nakládání z mezideponií	m3	138,00	60,00	8 280,00				
		69*2		138,00						
13	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS	m3	185,00	80,20	14 837,00				
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce-bez zhutnění	m3	27,60	15,20	419,52				
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	168,00	70,00	11 760,00				
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	497,88	5,00	2 489,40				
		276,6*1,8		497,88						
17	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	496,80	15,00	7 452,00				
		276*1,8		496,80						
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	27,60	80,00	2 208,00				
19	58344169	Štěrkodité frakce 0-32 A	T	314,50	205,00	64 472,50		314,50		
		185*1,7		314,50						
	Celkem za	1 Zemní práce				172 497,53		314,50		-69,59

45	59217476	270*1,05	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 9*1,05	kus	283,50 9,45 9,45	84,60	799,47	0,04800	0,45	
	Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				150 585,40		123,77	
	Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
46	998223011R00		Přesun hmot, poz. komunikace, kryt dlaždený, živič	t	877,00	179,00	156 983,16			
	Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				156 983,16			
	Díl: M23		Montáže potrubí							
47	230191018R00		Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm	m	3,00	67,60	202,80			
48	230191027R00		Uložení chráničky ve výkopu PE 160x6,2 mm (2x3m)	m	6,00	76,40	458,40			
49	345711		Půlená chránička DN160	m	6,00	540,80	3 244,80	0,00092	0,01	
50	3457114705		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	3,00	36,40	109,20	0,00069	0,00	
	Celkem za		M23 Montáže potrubí				4 015,20		0,01	
	Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot							
51	979081111R00		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km vč. naložení	t	79,46	174,50	13 865,70			
52	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km (celková uvaž. vzdálenost 20 km)	t	1 509,74	15,00	22 646,10			
53	979093111R00		Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	79,46	10,00	794,60			
54	979990103R00		Poplatek za skládku sutí - beton	t	9,80	100,00	980,00			
55	979990105R00		Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	36,09	50,00	1 804,50			
56	979990113R00		Poplatek za skládku sutí - asfalt	t	33,50	100,00	3 350,00			
	Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				43 440,90			

Projevy

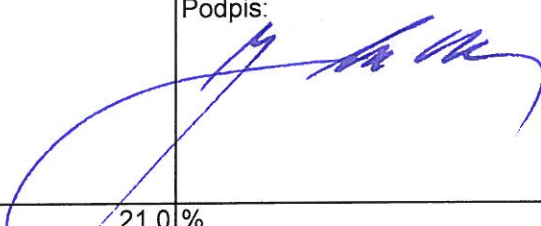
[Signature]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 101N	Chodníkové těleso I. etapa-neuuznatelné náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
001	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Slanina Michal	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Jaroslava Kuchařová	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	31 401	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	31 401	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	31 401	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	31 401	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Kuchařová	Jméno :	Jméno : Zdeněk Vajda
Datum :	19.8.2016	Datum :	- 8 -09- 2016
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	31 401 Kč
DPH		21,0 %	6 594 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			37 995 Kč

Poznámka :

Stavba :	VYSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZAVISICE SMER
Objekt :	BOROVEC
	SO 101N Chodníkové těleso I. etapa-neuznatelné náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 401	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	13 800	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	200	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 401	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	VÝSTAVBA BEZBARBÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR BOROVEG
Objekt :	SO 101N Chodníkové těleso I. etapa-neuuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu čelo propustku:0,4*2*1	m3	0,80 0,80	3 800,00	3 040,00				
2	180402111R00	Založení travníku parkového výševem v rovině	m2	207,25	12,00	2 487,00				
3	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	207,25	20,00	4 145,00				
4	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	207,25	35,00	7 253,75				
5	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	5,00	95,00	475,00				
Celkem za		1 Zemní práce				17 400,75				
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
6	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	10,00	1 380,00	13 800,00			-0,98000	-9,80
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				13 800,00				
Díl: 97		Prorážení otvorů								
7	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí (dvoumadlové)	m	2,00	100,00	200,00			-0,03700	-0,07
Celkem za		97 Prorážení otvorů				200,00				-0,07


Projevy

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 102	Chodníkové těleso II. etapa-uznatelné náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
001	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR BOROVEC	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing Slanina Michal	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Jaroslava Kuchařová	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	554 992	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	554 992	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	554 992	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	554 992	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing.Kuchařová	Jméno :		Jméno :	Zdeněk Vajda
Datum :	19.8.2016	Datum :		Datum :	14.8.2016
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		Valašská Bystřice 225, 756 27 Tel: 571 64 64 30 Fax: 571 64 63 35 DIČ: CZ46577238 33- 			
Základ pro DPH	21,0 %				554 992 Kč
DPH	21,0 %				116 548 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				671 540 Kč	

Poznámka :

Stavba : Objekt :	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR BOROVEC SO 102 Chodníkové těleso II. etapa-uznatelné náklady
----------------------	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	103 337	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	25 953	0	0	0	0
5 Komunikace	268 865	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	87 963	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	49 954	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 921	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	554 992	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE	
Objekt : SMĚR BOROVEC	
Objekt : SO 102 Chodníkové těleso II. etapa-uznatelné náklady	

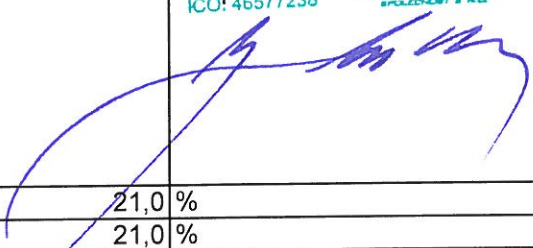


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1										
Zemní práce										
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam. drcené tl.20 cm	m2	89,33	35,20	3 144,24			-0,23500	-20,99
		178,65*0,5		89,33						
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	89,33	135,00	12 058,88			-0,18100	-16,17
		178,65*0,5		89,33						
3	113151119R00	Fréz. živici křtlu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	89,33	140,70	12 568,03			-0,12000	-10,72
		178,65*0,5		89,33						
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m (tl. vrstvy 10 cm)	m3	41,16	62,00	2 552,08				
		164,65*2,5*0,1		41,16						
5	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	16,47	110,00	1 811,15				
		164,65*0,5*0,2		16,47						
6	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	16,47	5,00	82,33				
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m (odvoz ornice na mezideponii)	m3	41,16	90,00	3 704,63				
8	162601102R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m (dovoz ornice z mezideponie)	m3	41,16	90,00	3 704,63				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,47	100,00	1 646,50				
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	164,65	1,00	164,65				
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 odkopávky:16,465	m3	98,87	50,00	4 943,25				
		ornice (deponie, z mezideponie):41,2+41,2		82,40						
12	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS	m3	114,40	80,20	9 174,88				
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce - bez zhutnění	m3	16,47	10,00	164,65				
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	321,57	5,00	1 607,85				
		178,65*1,8		321,57						
15	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	321,57	15,00	4 823,55				
		178,65*1,8		321,57						
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,47	80,00	1 317,20				
17	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	T	194,48	205,00	39 868,40	1,00000	194,48		

		19,6*1,05		20,58					
41	592451179	Dlažba HOLLAND BF 20x10x8 cm červená	m2	7,14	247,80	1 769,29	0,17245	1,23	
		17*0,4*1,05		7,14					
	Celkem za	5 Komunikace				268 864,65		230,18	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci							
42	91746111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrrou, lože z BP 12,5	m	358,18	180,00	64 472,40	0,15674	56,14	
		178,65+179,53		358,18					
43	59217001	Obrubník chodníkový betonový 100x250x1000 mm	kus	186,80	51,70	9 657,30	0,05100	9,53	
		177,9*1,05		186,80					
44	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	170,50	72,20	12 310,03	0,07440	12,69	
		162,38*1,05		170,50					
45	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	18,00	84,60	1 522,80	0,04800	0,86	
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				87 962,53		79,22	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
46	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový, živinový	t	555,04	90,00	49 953,65			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				49 953,65			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot							
47	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	66,79	170,00	11 354,67			
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 269,01	1,00	1 269,01			
49	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	66,79	10,00	667,92			
50	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	18,91	100,00	1 891,00			
51	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	20,99	50,00	1 049,50			
52	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - asfalt	t	26,89	100,00	2 689,00			
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				18 921,11			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 102N	Chodníkové těleso II. etapa-neuznatelné náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
001	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR BOROVEC	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing Slanina Michal	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Jaroslava Kuchařová	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	55 356	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	55 356	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		55 356	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		55 356	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Kuchařová	Jméno :	Zdeněk Vajda
Datum :	19.8.2016	Datum :	742 21 KOPŘIVNICE
Podpis :		Podpis :	
	Datum : 19.8.2016 Tel.: 571 64 64 30 FAX: 571 64 63 35 IČO: 6246577238 DIČ: CZ46577238 		Datum : 8.10.2016 IČO: 00000709 

Základ pro DPH	21,0 %	55 356 Kč
DPH	21,0 %	11 625 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		66 981 Kč

Poznámka :

Stavba :	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR
Objekt :	BOROVEC
	SO 102N Chodníkové těleso II. etapa-neuznatelné náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28 722	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	26 634	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	55 356	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVÍŠICE
Objekt :	SMĚR BOROVEC
	SO 102N Chodníkové těleso II. etapa-neuuznatelné náh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu čela propustku: 7*(0,4*2*1)	m3	5,60 5,60	3 800,00	21 280,00				
2	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	106,82	12,00	1 281,84				
3	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	106,82	20,00	2 136,40				
4	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	106,82	35,00	3 738,70				
5	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	3,00	95,00	285,00	0,00100	0,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				28 721,94		0,00		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
6	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	19,30	1 380,00	26 634,00			-0,98000	-18,91
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				26 634,00				-18,91

Najaz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 301	Zatrubnění příkopu I. etapa - uznatelné náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
001	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR BOROVEC	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Slanina Michal	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Jaroslava Kuchařová	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	265 927	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	265 927	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	265 927	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	265 927	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Kuchařová	Jméno :	Jméno : Zdeněk Vajda
Datum :	19.8.2016	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		Valašská Bystřice 225, 756 27 Tel.: 571 64 64 30 Fax: 571 64 63 35 DIČ: CZ46577238 IČO: 46577238 COMMODUM s.r.o.	OBEC ZÁVIŠICE 742 21 KOPŘIVNICE IČO: 00000709 - 8 -09- 2016
Základ pro DPH	21,0 %		265 927 Kč
DPH	21,0 %		55 845 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			321 772 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR BOROVEC SO 301 Zatrubnění příkopu I. etapa - uznatelné náklady
----------------------	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
1 Zemní práce	60 305	0	0	0	0
8 Trubní vedení	190 261	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 361	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	265 927	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN	0			

Položkový rozpočet

Stavba :	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNIKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVÍŠICE
Objekt :	SMĚR BOROVEC
	SO 301 Zatrubnění příkopu I. etapa - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	76,44	100,00	7 644,00				
		chodníkové vpusti: 19,26		19,26						
		přípojky UV: 1 66		1,66						
		šachty: 55,52		55,52						
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	76,44	5,00	382,20				
3	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kapacita 8 t	m3	76,44	250,00	19 110,00				
4	162701109R08	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km kapacita 8 t	m3	76,44	1,00	764,40				
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	76,44	50,00	3 822,00				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce - bez zhutnění	m3	76,44	10,00	764,40				
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkodrti 0-32 mm	m3	48,34	421,00	20 351,14	1,70000	82,18		
		chodníkové vpusti: 6,24		6,24						
		šachty: 42,1		42,10						
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	3,21	421,00	1 351,41	1,70000	5,46		
		chodníkové vpusti: 2,4		2,40						
		přípojky UV: 0,81		0,81						
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	76,44	80,00	6 115,20				
	Celkem za	1 Zemní práce				60 304,75		87,64		
Díl: 8		Trubní vedení								
10	871511102R00	Montáž plast.potrubí DN 200 mm	m	9,00	26,50	238,50				
11	894211231R00	Šachty z betonu kruh. dno kamenin. potrubí DN 400	kus	10,00	6 000,00	60 000,00	2,23828	22,38		
12	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	6,00	1 200,00	7 200,00	3,05967	18,36		
13	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	10,00	550,00	5 500,00	0,00702	0,07		
14	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	6,00	680,00	4 080,00	0,00936	0,06		
15	28611156.A	Trubka PVC kanalizační hladká d200x4,5x1000mm SN4	kus	9,00	142,80	1 285,20	0,00410	0,04		
16	55243085	Vpust' chodníková boční litina C250/600	kus	6,00	4 305,00	25 830,00	0,07500	0,45		

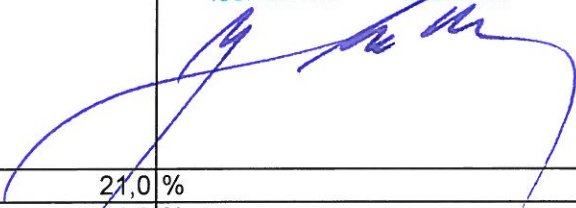
17	55340322	Poklop D 400 - BEGU B-1, bet. výplň, bez odvětrání	kus	10,00	2 415,00	24 150,00	0,16500	1,65	
18	55343905	Koš kalový k uliční vpusť ocel	kus	6,00	581,00	3 486,00	0,00551	0,03	
19	59224100	Skruž kanalizační TBS-Q 1000/250/90 mm	kus	5,00	748,00	3 740,00	0,18500	0,93	
20	59224102	Skruž kanalizační TBS-Q 1000/500/90 mm	kus	3,00	835,70	2 507,10	0,37000	1,11	
21	59224120	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90	kus	10,00	1 038,60	10 386,00	0,43200	4,32	
22	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	9,00	120,20	1 081,80	0,03900	0,35	
23	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	3,00	132,30	396,90	0,05100	0,15	
24	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	1,00	329,50	329,50	0,08000	0,08	
25	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	10,00	4 005,00	40 050,00	1,60000	16,00	
	Celkem za	8 Trubní vedení				190 261,00		65,98	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
26	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	153,61	100,00	15 361,11			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 361,11			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 301 N	Zatrubnění příkopu I. etapa - neuznatelné náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
001	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR BOROVEC	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Slanina Michal	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Jaroslava Kuchařová	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	693 199	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	693 199	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	693 199	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	693 199	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing.Kuchařová	Jméno :		Jméno :	Zdeněk Vajda
Datum :	19.8.2016	Datum :	Valašská Bystřice 225, 756 27 Tel.: 571 64 64 30 FAX: 571 64 63 35 IČ: CZ46577238 IČO: 46577238	Datum :	- 8 -09- 2016
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				693 199 Kč
DPH	21,0 %		-		145 572 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		-		0 Kč
DPH	0,0 %		-		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				838 771 Kč	

Poznámka :

Stavba :	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR
Objekt :	BOROVEC
	SO 301N Zatrubnění příkopu I. etapa - neuznatelné náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	315 486	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	15 968	0	0	0	0
5 Komunikace	33 372	0	0	0	0
8 Trubní vedení	286 348	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	741	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	41 285	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	693 199	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVÍŠICE
SMĚR BOROVEC		
SO 301N Zatrubnění příkopu I. etapa - neuznatelné náklady		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem. hmot.	Celková dem. hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000m3, STROJNĚ	m3	459,60	100,00	45 960,00				
2	132201219R00	Příplatek za lepihost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	459,60	5,00	2 298,00				
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m (odvoz+dovoz z meziskládky)	m3	523,20	90,00	47 088,00				
		261,6*2		523,20						
4	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kapacita 8 t	m3	198,00	250,00	49 500,00				
5	162701109R08	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km kapacita 8 t	m3	1 980,00	1,00	1 980,00				
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	721,20	55,00	39 666,00				
		261,6*2+198		721,20						
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce - bez zhutnění	m3	198,00	10,00	1 980,00				
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	261,60	70,00	18 312,00				
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	216,20	421,00	91 020,20	1,70000	367,54		
10	181101101R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	334,80	5,50	1 841,40				
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	198,00	80,00	15 840,00				
	Celkem za	1 Zemní práce				315 485,60		367,54		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
12	465511513R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm	m2	8,40	1 901,00	15 968,40	1,04455	8,77		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				15 968,40		8,77		
Díl: 5		Komunikace								
13	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	15,00	120,00	1 800,00	0,37080	5,56		
14	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	15,00	170,00	2 550,00	0,36834	5,53		
15	573211111R00	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	30,00	14,20	426,00	0,00061	0,02		
16	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm	m2	15,00	280,00	4 200,00	0,12966	1,94		
17	577181226RT3	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 10cm	m2	15,00	650,00	9 750,00	0,23073	3,46		
18	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu vč. mříže- polymerbeton včetně beton. lože C16/20, zatížení C 250, D 400 kN	m	5,50	446,48	2 455,64	0,25207	1,39		
19	5534298144	Rošt D 400 MultiDrain litina 0,5m=1ks	kus	11,00	573,50	6 308,50	0,00520	0,06		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 302	Zatrubnění příkopu II. etapa - uznatelné náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
001	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR BOROVEC	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Slanina Michal	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel	Ing. Jaroslava Kuchařová	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	121 499	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	121 499	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	121 499	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	121 499	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Kuchařová	Jméno :		Jméno :	Zdeněk Vajda
Datum :	19.8.2016	Datum :		Datum :	- 8 -09- 2016
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
			Valašská Bystřice 225, 756 27 Tel.: 571 64 64 30 DIČ: CZ46577238 IČO: 46577238		OREC ZÁVIŠICE 742 21 KOPŘIVNICE IČO: 00000709

Základ pro DPH	21,0 %	121 499 Kč
DPH	21,0 %	25 515 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		147 014 Kč

Poznámka :

VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR	
Stavba :	BOROVEC
Objekt :	SO 302 Zatrubnění příkopu II. etapa - uзнatelné náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28 970	0	0	0	0
8 Trubní vedení	85 343	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 186	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	121 499	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVÍŠICE	
Stavba :	SMĚR BOROVEC
Objekt :	SO 302 Zatrubnění příkopu II. etapa - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1	Zemní práce									
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ	m3	37,20	100,00	3 720,00				
		chodníkové vpusti:7,6		7,60						
		přípojky UV:1,8		1,80						
		šachty:27,8		27,80						
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	37,20	5,00	186,00				
3	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita 8 t	m3	37,20	250,00	9 300,00				
4	162701109R08	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km kapacita 8 t	m3	372,00	1,00	372,00				
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	37,20	50,00	1 860,00				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce - bez zhuštění	m3	37,20	10,00	372,00				
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šitérkodrti 0-32 mm	m3	22,04	421,00	9 278,84	1,70000	37,47		
		chodníkové vpusti:4,24		4,24						
		šachty:17,8		17,80						
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šitérkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,15	421,00	905,15	1,70000	3,66		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	37,20	80,00	2 976,00				
Celkem za	1 Zemní práce					28 969,99		41,12		
Díl: 8	Trubní vedení									
10	871511102R00	Montáž plast.potrubí DN 200 mm	m	6,00	26,50	159,00				
11	894211231R00	Šachty z betonu kruh. dno kamenin. potrubí DN 400	kus	4,00	6 000,00	24 000,00	2,23828	8,95		
12	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	4,00	1 200,00	4 800,00	3,05967	12,24		
13	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	4,00	550,00	2 200,00	0,00702	0,03		
14	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	4,00	680,00	2 720,00	0,00936	0,04		
15	28611156.A	Trubka PVC kanalizační hladká d200x4,5x1000mm SN4	kus	6,00	142,80	856,80	0,00410	0,02		
16	55243085	Vpust' chodníková boční litina C250/600	kus	4,00	4 305,00	17 220,00	0,07500	0,30		

17	55340322	Poklop D 400 - BEGU B-1, bet. výplň, bez odvětrání	kus	4,00	2 415,00	9 660,00	0,16500	0,66	
18	55343905	Koš kalový k uliční vpusť ocel	kus	4,00	581,00	2 324,00	0,00551	0,02	
19	59224100	Skruž kanalizační TBS-Q 1000/250/90 mm	kus	1,00	748,00	748,00	0,18500	0,19	
20	59224120	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90	kus	4,00	1 038,60	4 154,40	0,43200	1,73	
21	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	4,00	120,20	480,80	0,03900	0,16	
22	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	4,00	4 005,00	16 020,00	1,60000	6,40	
	Celkem za	8 Trubní vedení				85 343,00		30,73	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
23	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	71,86	100,00	7 185,60			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 185,60			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 302N	Zatrubnění příkopu II. etapa - neuznatelné náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
001	VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR BOROVEC	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing Slanina Michal	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Jaroslava Kuchařová	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	360 852	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	360 852	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	360 852	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	360 852	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Kuchařová	Jméno :		Jméno :	Zdeněk Vajda
Datum :	19.8.2016	Datum :		Datum :	OBEC ZÁVIŠICE
Podpis :		Podpis :	Valašská Bystřice 225, 756 27 Tel : 571 64 64 30 Fax : 571 64 63 35 DIČ: CZ46577238 IČO: 16577238 	Podpis :	742 21 KOPRIVNICE IČO: 00000709  - 8 -09- 2016
Základ pro DPH	21,0 %				360 852 Kč
DPH	21,0 %				75 779 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				436 631 Kč	

Poznámka :

Stavba :
Objekt :

VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4822 V OBCI ZÁVIŠICE SMĚR
BOROVEC
SO 302N Zatrubnění příkopu II. etapa - neuznatelné náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	157 506	0	0	0	0
5	Komunikace	45 000	0	0	0	0
8	Trubní vedení	136 678	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	21 669	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		360 852	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

VÝSTAVBA BEZBARIEROVÉHO CHODNIKU PODEL SILNICE III/4822 V OBCI ZAVŠICE

SMĚR BOROVEC

SO 302N Zatravnění příkopu II. etapa - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	210,60	100,00	21 060,00				
2	132201219R00	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	210,60	5,00	1 053,00				
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (odvoz+dovoz z mezísklady)	m3	170,40	90,00	15 336,00				
		85,2*2		170,40						
4	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita 8 t	m3	125,40	250,00	31 350,00				
5	162701109R08	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km kapacita 8 t	m3	1 254,00	1,00	1 254,00				
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	295,80	55,00	16 269,00				
		210,6+85,2		295,80						
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce - bez zhutnění	m3	125,40	10,00	1 254,00				
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	85,20	70,00	5 964,00				
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šléřkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	125,40	421,00	52 733,40	1,70000	213,18		
10	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor.1-4, bez zhutnění	m2	207,36	5,50	1 140,48				
		172,8*1,2		207,36						
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	125,40	80,00	10 032,00				
Celkem za 1 Zemní práce						157 505,88		213,18		
Díl: 5		Komunikace								
12	R00	Úprava napojení vjezdů do původního stavu	kpl	3,00	15 000,00	45 000,00				
Celkem za 5 Komunikace						45 000,00				
Díl: 8		Trubní vedení								
13	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	172,80	55,20	9 538,56	0,00001	0,00		
14	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	172,80	36,20	6 255,36				
15	28611275-A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x5000	kus	35,08	3 446,10	120 883,67	0,09990	3,50		
		172,8/5*1,015		35,08						
Celkem za 8 Trubní vedení						136 677,59		3,51		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
16	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, oteř. výkop	t	216,69	100,00	21 668,61				
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						21 668,61				

SUBDODAVATELSKÉ SCHÉMA

Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/4822 v obci Závěšice směr Borovec 2016

Číslo	Popis části veřejné zakázky	Označení subdodavatele (obchodní firma, IČ)	Výše finančního plnění v Kč včetně DPH	Podíl v %
1.	Technický dozor	Ing. Miroslav Bernátek, IČ: 62314891	70.000,- Kč	1,84
2.				
3.				
4.				
Celkový podíl v %				1,84

(Pozn. Dodavatel může doplnit v případě potřeby i další řádky.)

Ve Valašské Bystřici dne 8. 9. 2016

OBEC ZÁVĚŠICE
742 21 KOPŘIVNICE
IČO: 00600709

Pay 47

Zdeněk Vajda

9107 -60-8 -

Valašská Bystřice 225. 756 27
Miroslav Zezulka, jednatel
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 62 35
COMMODUM, spol. s r. o.
DIČ: CZ4657238
IČO: 46577238

COMMODUM
s.r.o.



756 27 Valašská Bystřice 225
Tel.: +420-571/646430
Fax: +420-571/646335
E-mail: commodum@commodum.cz
sídlu společnosti: GPS 49°25'0"N; 18°6'15"E

IČO: 46577238; DIČ: CZ46577238
Bankovní spojení: KB Rožnov p.R.: 4000702-801/0100
Euroúčet: KB Rožnov p.R.: 19-8869790287/0100
Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě,
odd. C vložka 3318

Harmonogram stavby

Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/4822 v obci Závěšice směr Borovec 2016

Stavební objekty	2016																	
	září					říjen					listopad					prosinec		
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Předání a převzetí staveniště, zahájení prací																		
SO 101 Chodníkové těleso I. Etapa																		
SO 102 Chodníkové těleso II. Etapa																		
SO 301 Zatrubnění příkopu I. Etapa																		
SO 302 Zatrubnění příkopu II. Etapa																		
Vyklopení staveniště, předání a převzetí stavby																		

Termín zahájení realizace díla: dnem uzavření smlouvy
Dokončení a předání díla: nejpозději do 30. 11. 2016

Ve Valašské Bystřici dne 8. 9. 2016

(Signature)

9/07 - 60 - 8 -

Zdeněk Vajda

OBEC ZÁVĚŠICE
742 21 KOPRIVNICE
IČO: 00000709

Valašská Bystřice 225, 756 27
Tel.: 571 64 64 30
Fax: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577238
IČO: 46577238
CMMODUM
s.r.o.

(Signature)

Valašská Bystřice 225, I
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577238
IČO: 46577238

